



HAPULICO

Tỏa sáng khắp mọi miền



2022

RIBBY

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

Led Street Light Luminaire



energy saving
LED TECHNOLOGY



RIBBY


LED LUMINAIRE

PHẠM VI SỬ DỤNG | Application



- Chiếu sáng đường phố nhỏ, khu đô thị, ngõ xóm, bãi đỗ xe, vỉa hè, công viên...
- *Lighting of small streets, residential areas, alleys, pavements, parking courts, green parks...*

MÔ TẢ SẢN PHẨM | Description


- Chip Led hiệu suất cao.
(Lumileds, Osram, Samsung ... hoặc tương đương)
- Bộ nguồn có thể lập trình DIM tới 5 chế độ, có khả năng kết nối với điều khiển trung tâm.
- Thân đèn: Nhôm đúc áp lực cao.
- Màu sơn: Sơn tĩnh điện màu ghi xám
- *Led chip with high efficacy.
(Lumileds, Osram, Samsung... or equivalent)*
- *Driver: Programmable up to 5 steps, external control interface available. IP67*
- *Housing: Die cast Aluminum.*
- *Power coating: in dark grey.*

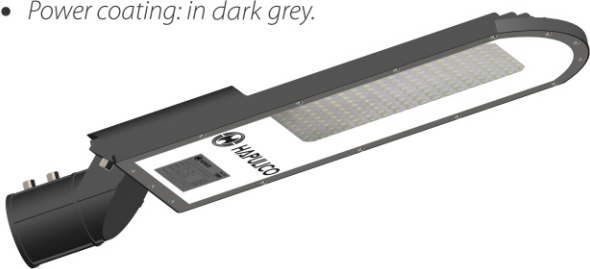


HÌNH VẼ | Drawing

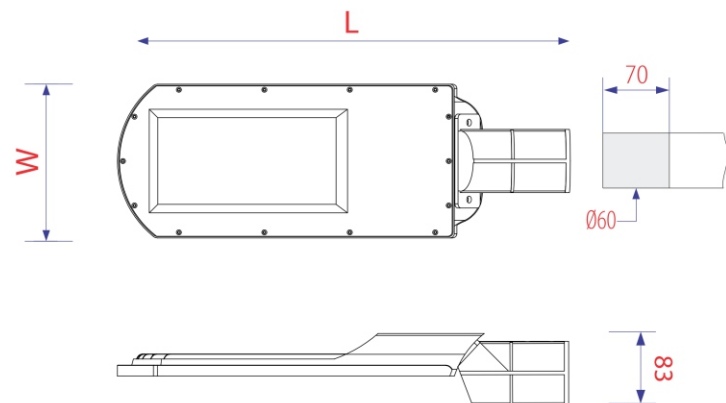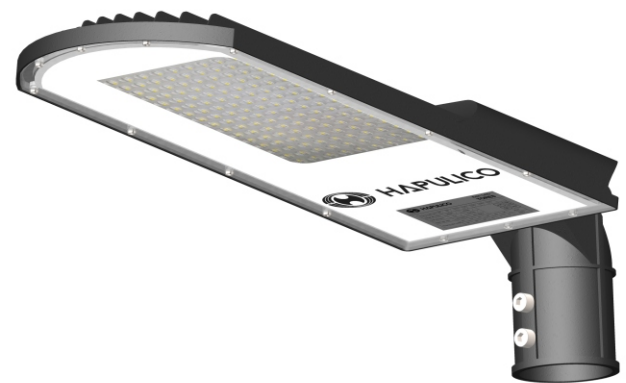

CHẾ ĐỘ DIM 5 CẤP | Dimming up to 5 steps

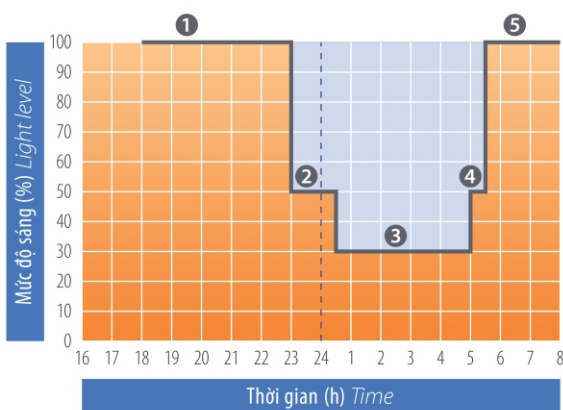

ĐƯỜNG CONG PHÂN BỐ ÁNH SÁNG | Polar Intensity Diagram

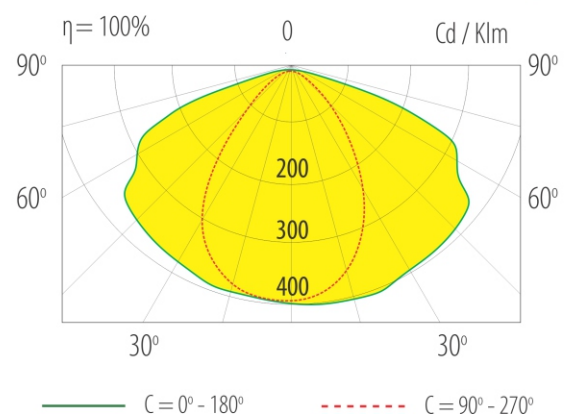


IP66

Class I

IK07

 Đèn **RIBBY LED**
 là SẢN PHẨM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

RIBBY
 LED LUMINAIRE

Thông số kỹ thuật <i>Technical Specifications</i>		RIBBY LED LUMINAIRE						
		40	50	60	70	80	90	100
Công suất (W) <i>Power (Max)</i>		40	50	60	70	80	90	100
Hiệu suất sáng đèn (4000K) <i>System Efficiency for 4000K (lm/w)</i>		≥ 130	≥ 120 or ≥ 130*	≥ 130	≥ 130	≥ 130	≥ 130	≥ 120 or ≥ 130*
Nhiệt độ màu (K) <i>Color Temperature</i>		3.000* / 4.000 / 5.000* / 6.500*						
Chỉ số hiển thị màu (Ra) <i>Color Rendering Index</i>		≥ 70						
Bộ nguồn <i>Power Driver</i>	Không DIM <i>Non-Dimming</i>		•					•
	DIM <i>Dimming</i>				•			
Bộ nguồn DIM <i>Dimming Driver</i>		Có khả năng lập trình tới 5 chế độ, có sẵn cổng chờ 1-10V để kết nối chiếu sáng thông minh						
Nguồn điện đầu vào <i>Input Power</i>		110-277 V _{AC} / 50-60Hz						
Hệ số Công suất <i>Rated Power Factor</i>		≥ 0.9 (Nominal power)						
SPD - Bảo vệ chống sét, xung điện <i>SPD - Surge Protection Device</i>		10 kV	4kV or 10kV*	10 kV				4kV or 10kV*
Nhiệt độ môi trường (°C) <i>Ambient Temperature</i>		-20°C ...45°C (Ta in free air)						
Tuổi thọ LED (h) <i>LED Lifetime</i>		Đến 100.000 giờ (tùy theo thỏa thuận giữa hai bên) / Upto 100.000 h (by agreement of both parties)						
Bảo hành <i>Warranty</i>		3-5 năm tùy theo thỏa thuận giữa hai bên / 3-5 years by agreement of both parties						
Khối lượng đèn (kg) <i>Net Weight</i>		0,95 ± 0,1			1,1 ± 0,1			
Kích thước đèn L x W (mm) <i>Dimensions</i>		528 x 180			595 x 200			
Kích thước hộp bao gói (mm) <i>Packaging Dimensions</i>		537x 187 x 90			605 x 207 x 90			

Ghi chú: Các thông số trên là tiêu chuẩn, các lựa chọn khác vui lòng liên hệ để được tư vấn
 Các lựa chọn đánh dấu (*) là lựa chọn thêm - Dung sai công suất ± 10% , Quang thông: ± 7%;
 Lập trình được mọi công suất lẻ theo yêu cầu.

Note: All above data is standard, other options can be contacted for advice.

The data marked with (*) is additional option. Tolerance: Power consumption; ± 10 % , Luminous flux: ± 7%;



**CÔNG TY TNHH MTV
CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ**
Lighting and Urban Equipment Co., Ltd

Website: www.hapulico.com
Email: info@hapulico.com

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 1, Vũ Đức Thận, Quận Long Biên
TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-024) 3825 3300
Fax: (84-024) 3826 2772

NHÀ MÁY

Lô CN-05, KCN Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ,
TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-024) 3223 2230
Fax: (84-024) 3223 2355

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

330 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê
TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: 0913404009 / (0236) 3656056

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG BẮC HAPULICO

77 Tô Hiến Thành, Quận Hai Bà Trưng
TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: 0902162266 / (024) 38249392

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG NAM HAPULICO

49E Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902282626 / (028) 38410897

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

48 Nguyễn Thiệp, Quận Hoàn Kiếm
TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: 0902272828 / (024) 36240068